

L'ANNEAU AUTO-SERRANT


**Aluminium T6
Peinture RAL au choix**



2 rangées de bagues de serrage avec vis de pression

Mâchoires mobiles maintenues par un jonc inox

Existe en forme bombée

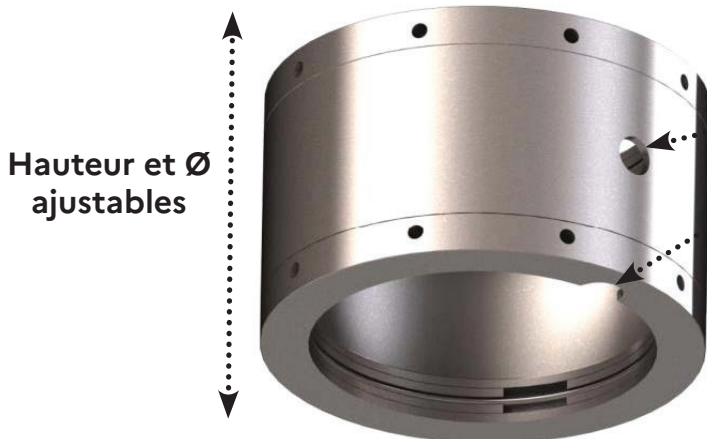

Hauteur et Ø ajustables

Passage des câbles

» Les dimensions courantes :

Ø bague	Ø mât
Ø120	Ø56 à 70
Ø140	Ø76 à 90
Ø170	Ø106 à 120
Ø300	Ø236 à 250

» Les avantages :

- Pas de fixations à prévoir sur le mât
- Réglage en hauteur sur 800mm
- Réglage de l'orientation à 360°
- Câbles non visibles

» Le serrage :
Il est assuré par des vis de pression qui referment les mâchoires contre le mât.

Exemples d'applications :

Support taraudé



Crosse Sirius



Grappe projecteurs orientables

